

Alulock 70 + Alulock 70s **Ganz schön harmonisch**

Schutz und Ästhetik in perfektem Gleichgewicht





Technische Informationen

Alulock 70 + 70 s

Lamellenprofil

- 74 mm schmale Lamellen
- Ohne Sicken, schlichte Ästhetik
- Mit Sicken, hervorgehobene Ästhetik
- Rollgeformt und knickfest
- Eingewalzte Gummidichtungslippe
- Beidseitig gebördelt, 70 mm breit, Einbrennlackiertes Aluminium

Farben

- Standardfarben und aktuelle Trendfarben

Lamellenverbindung / Tragkanal

- Gewobene Polyester-Schlaufenkordel mit doppelter Kevlar-Verstärkung
- Schlaufe mit Verbindungshaken aus Chromstahl
- Tragkanal aus sendzimirverzinktem Stahlblech, nach unten offen
- Unterschiene aus farblos anodisiertem Aluminium

Führungsnippel

- Robuster Zinkdruckguss
- Einseitig jeder Lamelle

Führungsschiene

- 19 mm (Breite) x 23 mm (Tiefe)
- Stranggepresstes Aluminiumprofil
- Farblos anodisiert
- Montage direkt an Leibung

Antrieb

- Manueller Kurbelmechanismus
- Motorantrieb 230 V / 50 Hz

Sturztiefe


- Min. 110 mm

Optional


- Mit Arbeitsstellung erhältlich
- Alle RAL- oder NCS-Farben
- Unterschiene und / oder Führungsschienen einbrennlackiert
- Führungsnippel beidseitig jeder Lamelle
- Montage der Führungsschienen auf feste oder verstellbare Distanzhalter
- Fixmontage

Technische Änderungen vorbehalten

**Alulock 70
ohne Sicken**

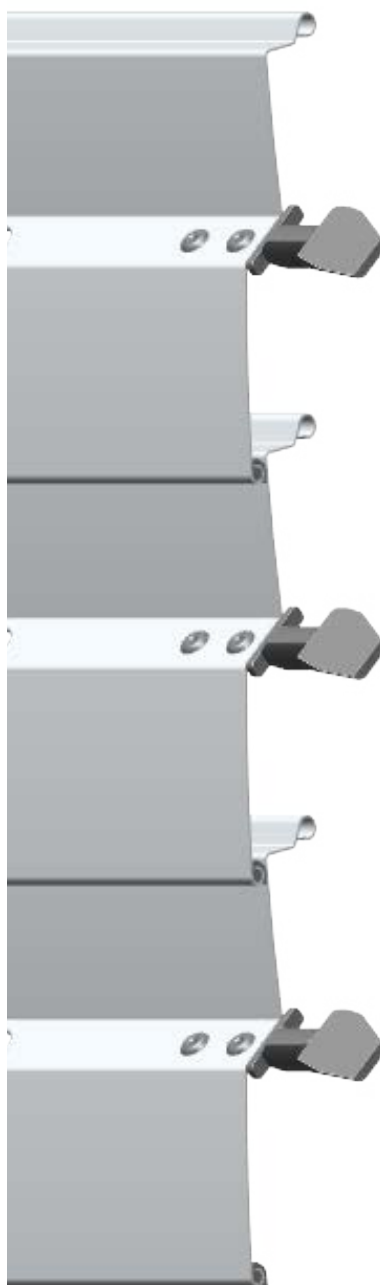

**Alulock 70s
mit Sicken**

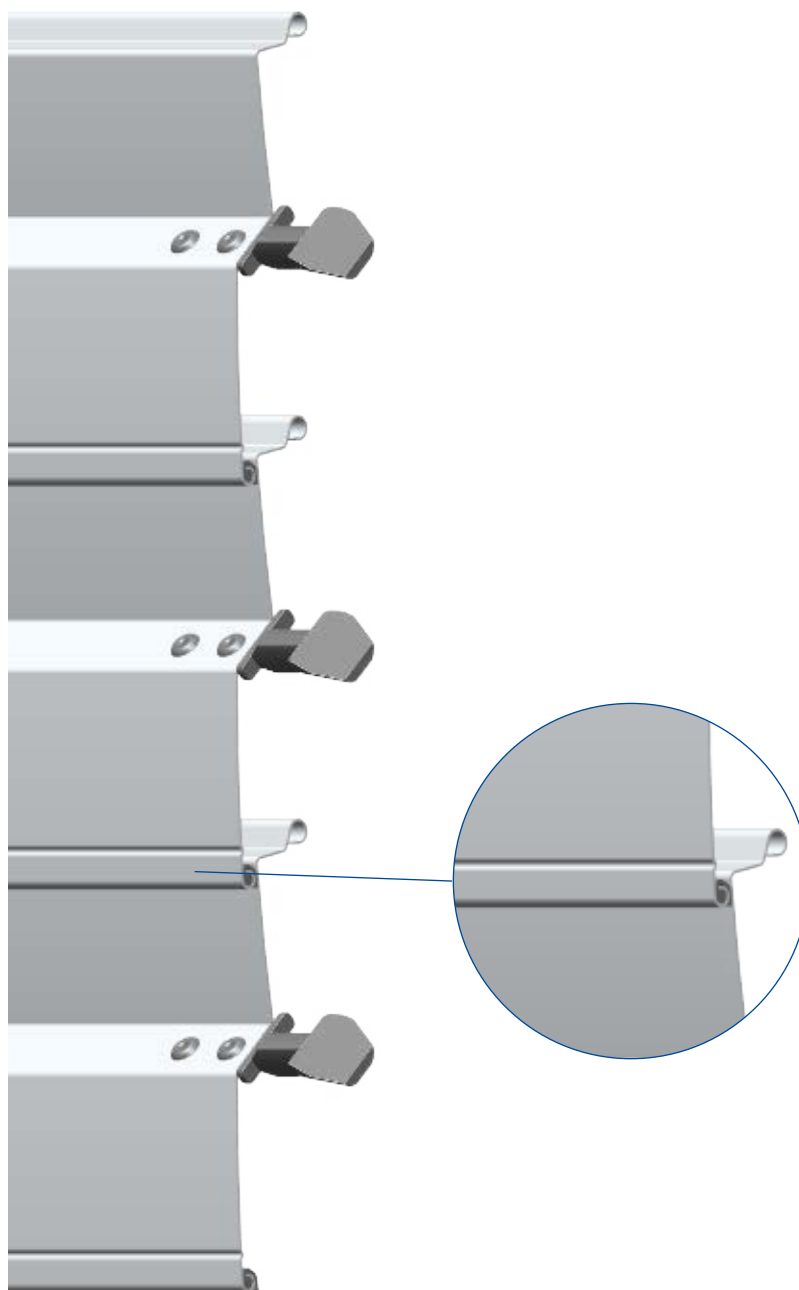

Technische Informationen

Alulock 70 + 70 s

Grenzabmessungen

	Einzelstore		gekuppelte Store	
	Kurbel	Motor	Kurbel	Motor
Min. bk	450	580	450	580
Max. bk	4500	4500	4500	4500
Min. hl	500	500	500	500
Max. hl	4000	4000	4000	4000
Max. Anzahl gekuppelte Storen	-	-	3	3
Max. Fläche	8 - 10* ^m ²		8 - 10* ^m ²	24 ^m ²

* nach situativer Prüfung

Sturzabmessungen in mm

Höhe Licht (hl)	500-2000	2001-2500	2501-3000	3001-3500	3501-4000
Höhe Sturz (hs)	250	260	295	330	360

- Bei Fixmontage: hs + 10mm
- Bei gekuppelten Storen: hs + 10mm
- Getriebe im Lamellenbereich: hs + 20mm
- Minimalsturzabmessungen auf Anfrage

Sturzabmessungen sind theoretische Werte, die technisch bedingt in den Minus- oder Plusbereich abweichen können.


Position der bauseitigen Einlageplatten bei Aussenwärmedämmungen Bügelmontage

Höhe Licht (hl)	500-1300	1301-2300	2301-3300	3301-4300	ab 4301
Anzahl Einlageplatten	2	3	4	5	6
Position unterste Einlageplatte	200	200	200	200	200
Position oberste Einlageplatte	100	100	100	100	100
Abstand der Einlageplatte (ae)	$\frac{\text{effektives hl} - 300\text{mm}}{\text{Anzahl Löcher} - 1}$				

Position der bauseitigen Einlageplatten bei Aussenwärmedämmungen Fixmontage


Höhe Licht (hl)	500-1100	1101-2100	2101-3100	3101-4100	ab 4101
Anzahl Einlageplatten	2	3	4	5	6
Position unterste Einlageplatte	200	200	200	200	200
Position oberste Einlageplatte	100	100	100	100	100
Abstand der Einlageplatte (ae)	$\frac{\text{effektives hl} - 300\text{mm}}{\text{Anzahl Löcher} - 1}$				

Legende: bk: Breite Konstruktion | hl: Höhe Licht | p: Pakethöhe | hs: Sturzhöhe | ae: Abstand der Einlageplatten | alle Masse in mm.

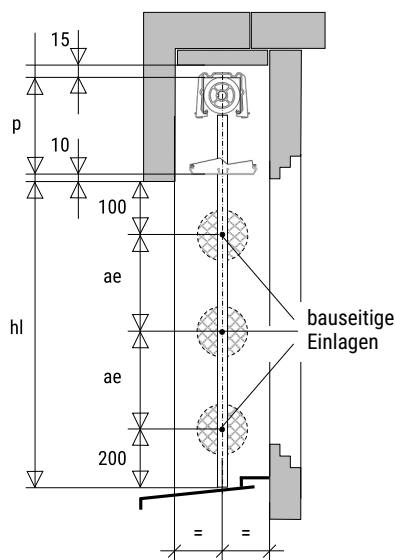

Technische Informationen Alulock 70 + 70 s


Bügelmontage

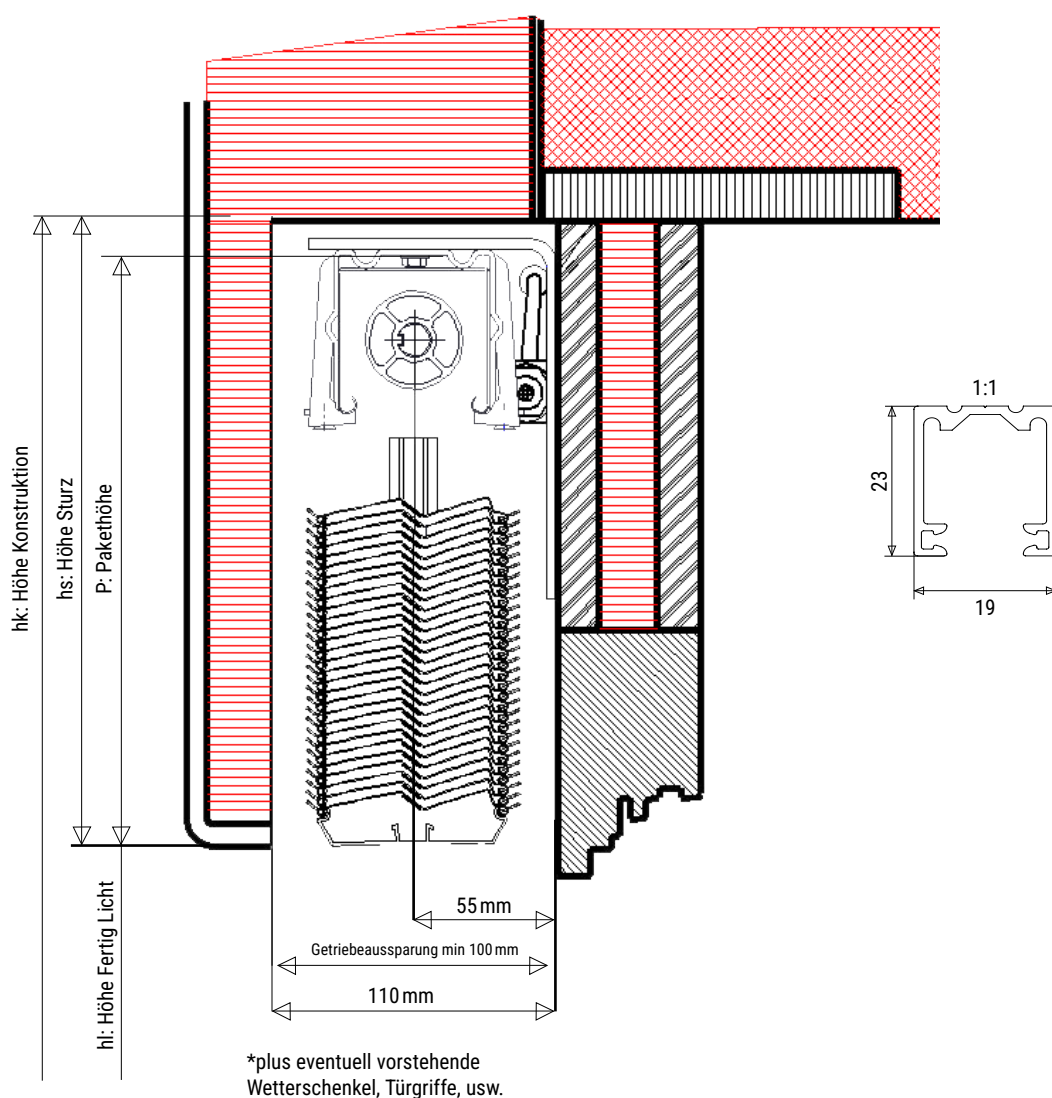



Fixmontage

Die Storenkonstruktion ohne Befestigungsbedarf im Sturzbereich schont die Isolation, verhindert Wärmebrücken, reduziert die Geräuschübertragung und erfüllt die Empfehlungen in diesem ohnehin heiklen Bereich. Die Oberschiene wird bis zu einer Breite von 2500mm * direkt auf den stabilen, seitlichen Führungsschienen (25x31mm) mit Revisionsöffnung fixiert. Führungsschienenbefestigungen auf Ausserwärmedämmung sind nur auf bauseitigen Einlegeplatten mit genügender Festigkeit möglich. Zur Beratung steht Ihnen unser Fachpersonal gern zur Verfügung.


* ab 2500mm Breite, einen zusätzlichen Standardbügel einsetzen.

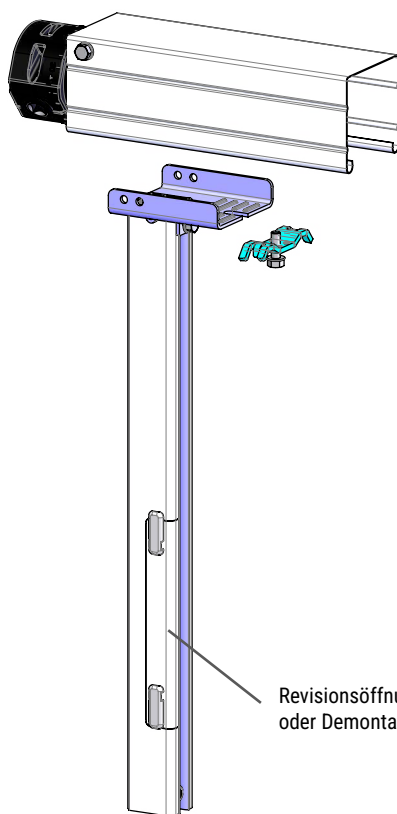

Revisionsöffnung zur Montage oder Demontage des Behanges

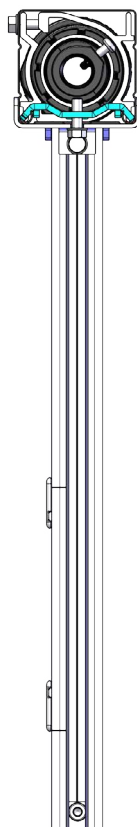


Oberschienenbefestigung direkt auf den seitlichen Führungsschienen



Technische Informationen



Alulock 70 + 70 s

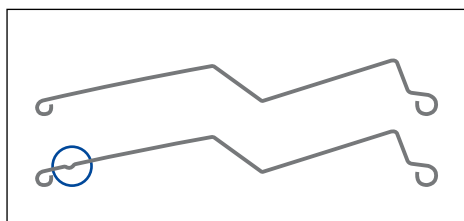

Lamellen

- ohne Sicken
- mit Sicken


Je nach ästhetischer Vorliebe

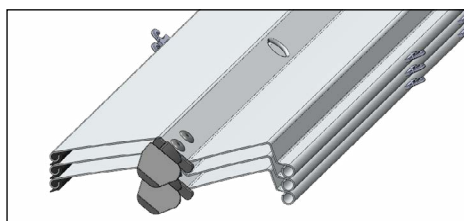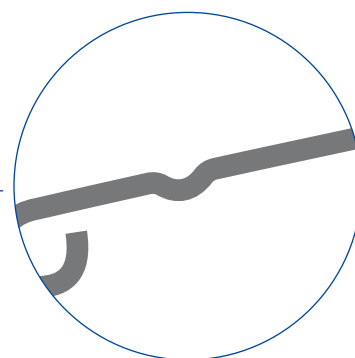

Führungsnippel

aus robustem
Zinkdruckguss
(exklusiv)

Einfachnippel
(Standard)

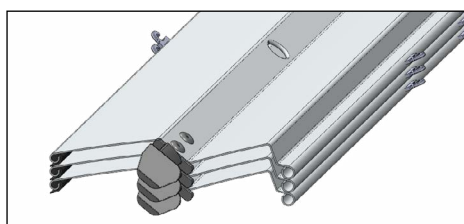

Doppelnippel
(gegen Aufpreis)



Die Steuerungssysteme von Somfy bieten formschön und funktional den perfekten Wohnkomfort. Regulieren Sie Ihre Storen automatisch über Wind, Licht, Wärme oder einfach per Handbedienung. Viele Optionen von Zeitschaltuhren bis zu Regensensoren befriedigen jedes Bedürfnis.

Hauptsitz | Ausstellung:

Nyffenegger Storenfabrik AG
Industriestrasse 3 | 4950 Huttwil
T +41 62 959 84 84

info@nyffenegger.ch
www.nyffenegger.ch

